

## Kättingtelfer Liftket STAR VFD | Kapacitet 125kg - 2000kg

Liftket's första frekvensstyrda kättingtelfer STAR VFD har utvecklats för alla typer av lyftområde och övertygar fullt ut hela vägen:

- Lastberoende, oändligt variabel hastighetskontroll från 2 till 24 m/min
- En telfer för hela världen (380 - 480V/50 och 60Hz)
- Telfern kan köras med upp till 200% av den nominella hastigheten utan last
- Minskar underhållsarbetet och servicekostnaderna
- Skyddsklass IP55
- Alla tillbehör och komponenter i STAR-programmet är kompatibla med VFD-serien, t.ex. kättingsamlare, vagnar, specialkätting, etc.
- Första telfern med integrerad display för att visa följande värden:
  - Återstående livslängd
  - Driftstimmar
  - Antal timmar med max belastning
  - Antal bromscyklar
  - Invertertemperatur





### Teknisk data Liftket STAR VFD

Modell	ISO	Kapacitet kg	Antal parter	Kätting-dimension mm	Hastighet m/min	STAR-kropp
VFD 125/1-24v	M6	125	1	5,2x15	2-24	050/52v
VFD 250/1-24v	M6	250	1	5,2x15	2-24	050/52v
VFD 500/1-18v	M3	500	1	5,2x15	2-24	050/55v
VFD 1000/2-9v	M3	1000	2	7,2x21	1-12	050/55v
VFD 1000/1-6v	M5	1000	1	7,2x21	1-12	070/55v
VFD 2000/2-3v	M5	2000	2	7,2x21	0,3-6	070/55v


Getinggränd 2 · 275 39 SJÖBO | Bronsyxegatan 9B · 213 75 MALMÖ

Växel 010 – 188 22 00 | WWW.INTERLIFT.SE


VÄND DIG MED FÖRTROENDE TILL INTERLIFT AB -  
ETT STARKT VAL NÄR DET GÄLLER LYFT- OCH MATERIALHANTERING

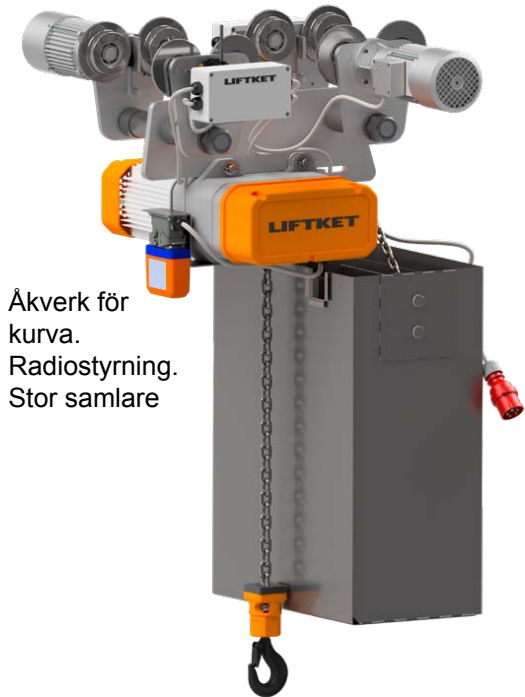

Åkverk för  
kurva.  
Radiostyrning.  
Stor samlare

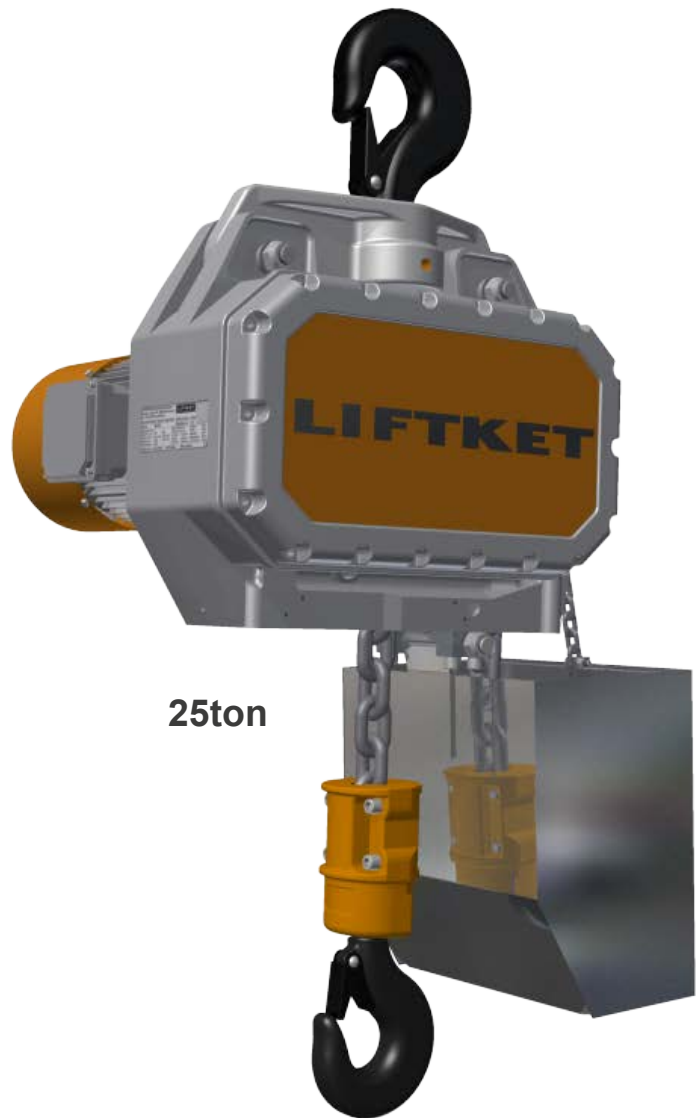

25ton

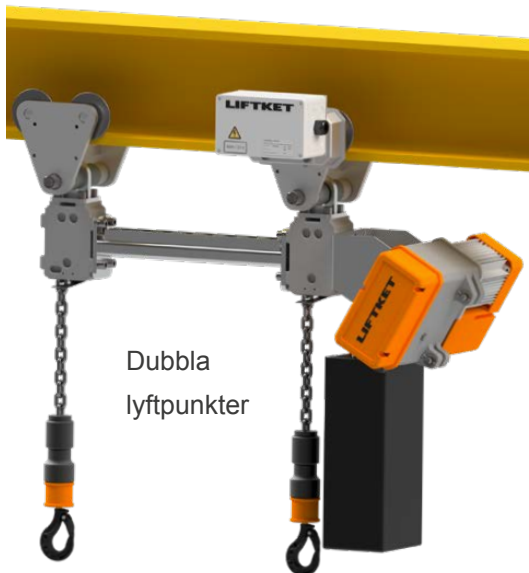

Dubbla  
lyftpunkter

---

Getinggränd 2 · 275 39 SJÖBO | Bronsyxegatan 9B · 213 75 MALMÖ

Växel 010 – 188 22 00 | WWW.INTERLIFT.SE

VÄND DIG MED FÖRTROENDE TILL INTERLIFT AB -  
ETT STARKT VAL NÄR DET GÄLLER LYFT- OCH MATERIALHANTERING