



Lyftutrustning för VA

Interlift.se / 010-188 22 00

Kättingtelfrar Vatten & Avlopp									
Lastkap	Model	Klass	Kätting dim.	Hastighet	Spänning	Öppen länk*	Manöverhöjd	Artikel.nr	
200kg	Beta 200	1 Am	3,0x9,0mm	3,8 m/min	230V	-	3,00m	T10066	
250kg	Lifftet 250	1 Brm	5,0x15,0mm	8/2 m/min	400V	X	1,50m	T10153	
250kg	Lifftet 250	1 Brm	5,0x15,0mm	8 m/min	230V	X	1,50m	T10152	
500kg	Yale CPVF 5-8	1 Brm	5,0x15,0mm	8/2 m/min	400V	X	1,50m	T10023	
500kg	Yale CPVF 5-8	1 Brm	5,0x15,0mm	8 m/min	230V	X	1,50m	T11115	
500kg	Elephant FB-500	1 Brm	6,3x19,1mm	7/1,8 m/min	400V	X	1,50m	T11132	
800kg	Yale CPVF 10-8	1 Brm	7,1x20,5mm	8/2 m/min	400V	X	1,50m	T11069	
1600kg	Lifftet 1600	1 Brm	9,0x27,0mm	8/2 m/min	400V	X	1,50m	T10151	

* 1m kätting med öppenlänk

Andra lyft-manöverhöjd och samlare finns som tillval.

Beta 200



Yale CPVF



Lifftet



Snabblyftblock mer rostfri lyftkätting

Model	Last kap.	Kätting dim.	Manöverhöjd	Lyfthöjd	Art.nr STD*	Art.nr öppenlänk
Yale VSIII	250kg	4,0x12,0mm	2,0m	3m	T10024	-
Yale VSIII	500kg	5,0x15,0mm	1,5m	1m + öppenlänk	T10027	T11117
Yale YL360	500kg	5,0x15,0mm	1,5m	1m + öppenlänk	T10043	T10026
Yale YL360	950kg	6,0x18,0mm	2,0m	1m + öppenlänk	T10045	T10065
Elephant	1000kg	6,3x19,1mm	2,0m	1m + öppenlänk	T11124	T11125

*Lyfthöjd 3 meter

Yale
YL360



Yale VSIII



Blockvagnar

Model	Last kap.	Balkbredd	Pulverlackerade	C5 målning
Corso 250	250kg	45-152mm	13279	-
HTP-A/0,5	500kg	50-220mm	10779	14907
HTP-A/1	1000kg	50-220mm	10780	14908
HTP-A/2	2000kg	66-220mm	10781	14909
HTP-A/3	3000kg	74-220mm	10783	-
HTP-B/0,5	500kg	160-300mm	10785	14910
HTP-B/1	1000kg	160-300mm	10786	14911
HTP-B/2	2000kg	160-300mm	10787	14912
HTP-B/3	3000kg	160-300mm	10788	-
CTP-A/1	1000kg	60-150mm	10764	-


Yale HTP-A/B



Yale CTP-A



Kätting dimension	4,0x12,0mm	5,0x15,0mm	6,0x18,0mm	6,3x19,1mm	7,1x20,5mm	8,0x24,0mm	9,0x27,0mm
Art.nr: löpmeter	13786	13793	13795	13794	10891	13798	13799
Kopplingslänk CGS	CGS04	CGS05	CGS06	CGS06	CGS06	CGS08	CGS08
Art.nr:	15271	15272	13833	13833	13833	13835	13835
Rakt schackel		CSA06	CSA06	CSA06	CSA08	CSA10	CSA10
Art.nr:		13848	13848	13848	13849	13850	13850
Lyr schackel		CSB06	CSB06	CSB06	CSB08	CSB10	CSB10
Art.nr:		16973	16973	16973	16974	16975	16975
Kopplingslänk		LCWI 5-6					
Art.nr:		13800					
Ögla	GAGF13	GAGF13	GAGF13	GAGF13	GAGF13	GAGF16	GAGF16
Art.nr:	13820	13820	13820	13820	13820	13814	13814
Kätting med ändlänk		6,8,10 meter					
Art.nr:		6m: 13791					
Art.nr:		8m: 13792					
Art.nr:		10m: 13790					

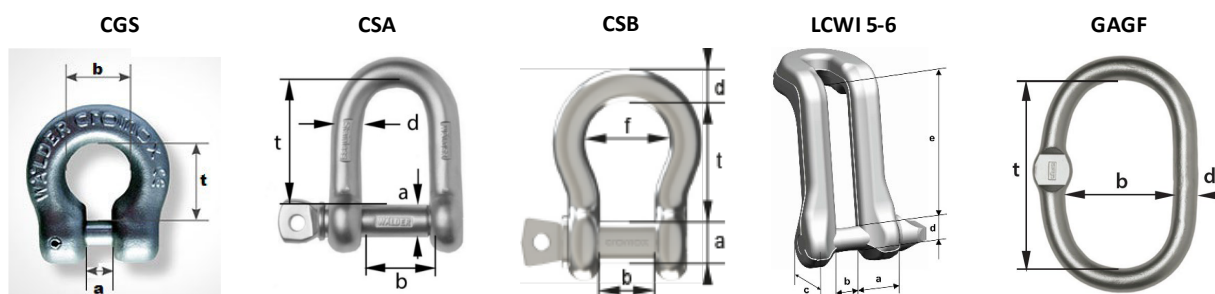

Typ	Last kap.	t (mm)	b (mm)	a (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)
CGS04	400kg	19,00	15,00	6,50			
CGS05	630kg	21,00	17,00	7,00			
CGS06	900kg	26,00	20,00	7,00			
CGS08	1500kg	30,00	23,00	9,00			
CGS10	2450kg	40,00	28,00	11,00			
CSA04	400kg	23,00	12,00	7,00	6,00		
CSA06	900kg	32,00	16,00	12,00	10,00		
CSA08	1550kg	42,00	19,00	13,00	11,00		
CSA10	2450kg	51,00	27,00	19,00	16,00		
CBS06	900kg	36,05	17,00	11,00	10,00		26,00
CBS08	1550kg	43,00	19,00	13,00	11,00		29,50
CBS10	2450kg	60,50	27,00	19,00	16,00		43,00
GAGF10	630kg	80,00	50,00		10,00		
GAGF13	1550kg	110,00	60,00		13,00		
GAGF16	2450kg	110,00	60,00		16,00		
LCWI 5-6	500kg		6,00	10,00	6,00	31,00	
Ändlänk	500kg						

Automatkroken OGB - 750kg

Art.nr 17239

Är öppen då den är obelastad och stänger automatiskt vid belastning. Utmärkt att användas i utsatta miljöer, t.ex på grund av hög temperatur, explosiv eller brandfarlig miljö eller när du inte har möjlighet att manuellt kroka i lasten, t.ex vid "fiskning" i brunnar eller djupa avsatser. Perfekt att komplettera med i driven travers då operatören kan lyfta och transportera med hög säkerhet. Last kapacitet: 750kg | Säkerhetsfaktor: 4:1

Automatkrok OGB -750kg



Automatkrok IS-2,0T



Automatkrok IS-2,0T

Art.nr 13570

Mekanisk automatkrok.

För att frigöra lyftkroken efter avslutat lyft lutar kroken 60 grader i förhållande till huset. När låset släpper svänger kroken upp i ett öppet utgångsläge och lasten frigörs.

Last Kapacitet: 2000kg | Säkerhetsfaktor: 4:1

Helm lättprofil travers

Vi har ett fullt sortiment utav olika skensystem med kapaciteter upp till 2 ton i lättprofilmodell från HELM HELLAS. Denna produkt finns i både aluminium, rostfritt och stål. Vi har en stor erfarenhet utav installationer vid just VA applikationer med dessa modeller. kontakta oss för mer information angående just ert PROJEKT!



Helm Teleskoperande skena

Kapaciter: 250kg-500kg i utskjutsläge på 1300mm
Och finns i både travers och enkelbana



Med unika arbetsförhållanden har vatten- och avloppsbranschen särskilda krav i form av rostfria verktyg och lyftanordningar och måste med lät-thet kunna hantera otympliga lyft.

Med Interlifts kompetens kan du känna dig trygg att rätt utrustning investeras till din verksamhet.

Hos oss hittar du telfrar med kompletta skensystem och automat-krok men även ventildragare som enkelt hjälper operation och motion av ventiler.



Med över 25 års erfarenhet av att leverera lösningar för olika branscher, tusentals nöjda kunder och ett gediget nätverk av leverantörer så kan vi säga att vi har stenkoll på hur man lyfter!

Vi har hjälpt våra kunder med utrustning för att lyfta och hantera allt från mindre för- packningar till hela järnvägsfordon och båtar. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. Se mer på WWW.INTERLIFT.SE